



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- FABRICADA EN BRONCE Y CROMO
- PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2 ENTRADAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA CON MANGUERA FLEXIBLE MACHO DE 3/4" Y 1 SALIDA DE AGUA MEZCLADA A TUBO DE COBRE DE 3/4" CON ROSCA HEMBRA
- PRESIÓN DE OPERACIÓN: 7 A 150 PSI 0.5 A 10.5 KG/CM²
- TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 70°C (35 A 159°F)
- PESO BRUTO DE 280 GR
- PESO NETO DE 260 GR



FUNCIONES Y USOS:


- SU DISEÑO COMPACTO Y LIGERO PESO SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LAS CONEXIONES DE BAÑO COMERCIALES SIENDO IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS
- FABRICADA CON MATERIALES RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y DE EXCELENTE DURABILIDAD SIN PERDER CALIDAD AL PASO DE LOS AÑOS
- VÁLVULA QUE TE PERMITE MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, TENIENDO UN CONTROL TOTAL SOBRE LA TEMPERATURA DEL AGUA

"MEZCLA PERFECTA EN CADA GOTA"

VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE MODELO AT-601A



INSTALACIÓN

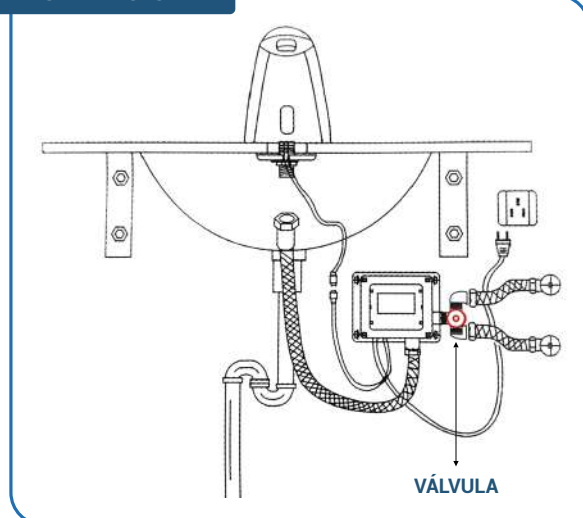

PÁGINA WEB